



# LuxSpace Mini Einbaudownlight – hohe Effizienz, hoher Komfort und elegantes Design

## LuxSpace Mini Einbaudownlight

Allgemein sind die Kunden bestrebt, ihre Ressourcen zu optimieren, also nicht nur die Betriebskosten (Energie, usw.), sondern auch ihren Personaleinsatz. Energieeinsparungen haben daher zwar eine hohe Priorität, dürfen aber weder das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen, die eine angenehme Umgebung brauchen, um produktiver arbeiten zu können, noch das Wohlbefinden der Kunden, die ihr Einkaufserlebnis genießen möchten. LuxSpace vereint in perfekter Weise Effizienz, Komfort und Design bei optimaler Lichtleistung (Farbwiedergabe und Farbgleichmäßigkeit). Für diese Leuchte sind zahlreiche Optionen erhältlich, um die gewünschte Atmosphäre für die jeweilige Anwendung schaffen zu können.

### Vorteile

- Erstklassige Lichtausbeute
- Erzeugt ein weiches, natürliches Licht für hohen Sehkomfort
- Dank der schmalen Einfassung fügt sich die Leuchte perfekt in die Decke ein: die randlose Version eignet sich ideal für Gipskartondecken

# LuxSpace Mini Einbaudownlight


## Merkmale

- Erhältlich mit vier Optiken: hochglänzend, facettiert, matt und weiß
- Entblendung: hohe Bauform mit UGR 19 (bei hochglänzendem und facettierten Reflektor) und flache Bauform mit bis zu UGR 22
- Farben des Downlightrandes: hochglänzend, weiß (RAL9010), grau, schwarz (RAL9004), weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich
- Randlose Ausführung erhältlich
- Mit notstrom- und gleichspannungstauglichem Treiber erhältlich (schaltbar und DALI dimmbar 1-100%)
- Zusätzliche Optionen: mit klarem (PG) oder opalem (PGO) Schutzglas (hiermit erfüllt LuxSpace die Schutzklasse IP54 raumseitig), Notbeleuchtung mit 3 Stunden Einzelbatterie, abgehängtes Deko-Zubehör (opal-matte Glasscheiben), Durchgangsverdrahtung, Wieland-Anschluss

## Anwendung

- Büros
- Einzelhandel
- Krankenhäuser
- Hotels
- Flughäfen

## Abmessungsskizzen

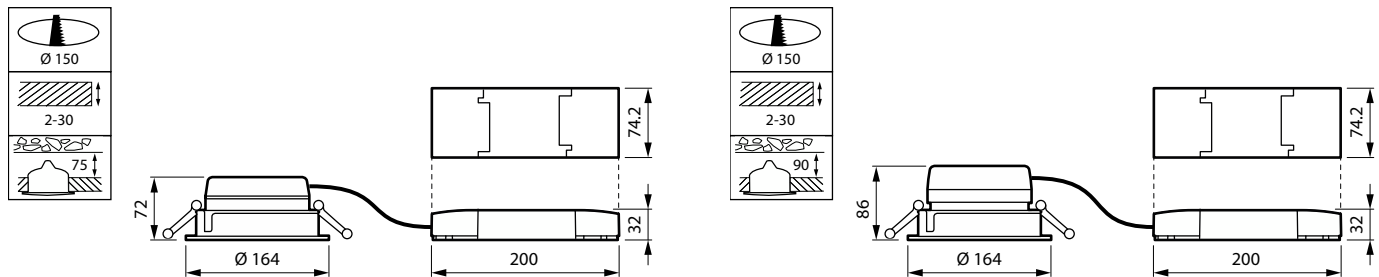

LuxSpace Mini Einbaudownlight

| Allgemeine Informationen       |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Betriebsgerät inklusive        | Ja                              |
| Anzahl Betriebsgeräte          | Einheit                         |
| Service Tag                    | Ja                              |
| Lichttechnische Daten          |                                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)      | >80                             |
| Betrieb und Elektrik           |                                 |
| IEC-Schutzklasse               | Schutzklasse II                 |
| Eingangsspannung               | 220 bis 240 V                   |
| Netzfrequenz                   | 50 to 60 Hz                     |
| Mechanik und Gehäuse           |                                 |
| Typ optische Abdeckung         | -                               |
| Gehäusefarbe                   | Weiß                            |
| Schlagfestigkeit (IK)          | IK02                            |
| Genehmigung und Anwendung      |                                 |
| CE-Zeichen                     | Ja                              |
| ENEC-Zeichen                   | ENEC-Zeichen                    |
| Glühfadentest                  | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s |
| Initialkennwerte (IEC-konform) |                                 |
| Lichtstromtoleranz             | +/-10%                          |

Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name                 | Lampenfamiliencode | Lichtquelle austauschbar |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH       | -                  | Nein                     |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH       | -                  | Nein                     |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH   | -                  | Nein                     |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH   | -                  | Nein                     |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH      | -                  | Nein                     |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH      | -                  | Nein                     |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH  | -                  | Nein                     |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH    | 12S                | Ja                       |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH       | -                  | Nein                     |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH       | -                  | Nein                     |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH   | -                  | Nein                     |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH   | -                  | Nein                     |
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH      | -                  | Nein                     |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH      | -                  | Nein                     |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | -                  | Nein                     |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | -                  | Nein                     |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | -                  | Nein                     |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | -                  | Nein                     |
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH  | -                  | Nein                     |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH  | -                  | Nein                     |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH      | -                  | Nein                     |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH      | -                  | Nein                     |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH    | 12S                | Ja                       |

Lichttechnische Daten (1/2)

| Order Code | Full Product Name               | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Optik |
|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH     | 3000 K                    | 131 lm/W                | 840 lm     | -     |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH     | 4000 K                    | 140 lm/W                | 840 lm     | -     |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH | 3000 K                    | 131 lm/W                | 840 lm     | -     |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH | 4000 K                    | 140 lm/W                | 840 lm     | -     |
| 97048200   | DN561B LED12S/830               | 3000 K                    | 127 lm/W                | 1'350 lm   | -     |

| Order Code | Full Product Name                | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Optik                      |
|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH     | 4000 K                    | 138 lm/W                | 1'350 lm   | -                          |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | 4000 K                    | 138 lm/W                | 1'350 lm   | -                          |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | 4000 K                    | 150 lm/W                | 1'200 lm   | Hochglanz-Spiegelreflektor |
| 97036900   | DN560B LED8S/830                 | 3000 K                    | 131 lm/W                | 840 lm     | -                          |

LuxSpace Mini Einbaudownlight

| Order Code | Full              |                           |                         |            |       |
|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------|
|            | Product Name      | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Optik |
| 97037600   | 30 PSU-E C WH     |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED8S/8    | 4000 K                    | 140 lm/W                | 840 lm     | -     |
| 97040600   | 40 PSU-E C WH     |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED8S/8    | 3000 K                    | 131 lm/W                | 840 lm     | -     |
| 97041300   | 30 DIA-VLC-E C WH |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED8S/8    | 4000 K                    | 140 lm/W                | 840 lm     | -     |
| 97044400   | 40 DIA-VLC-E C WH |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED12S/830 | 3000 K                    | 127 lm/W                | 1'350 lm   | -     |
| 97045100   | PSU-E C WH        |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED12S/840 | 4000 K                    | 138 lm/W                | 1'350 lm   | -     |
| 97046800   | PSU-E C WH        |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED12S/830 | 3000 K                    | 127 lm/W                | 1'350 lm   | -     |
| 97047500   | PG WH             |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED12S/840 | 4000 K                    | 138 lm/W                | 1'350 lm   | -     |
| 97050500   | LED12S/           |                           |                         |            |       |
|            | DN560B LED12S/840 | 3000 K                    | 99 lm/W                 | 1'350 lm   | -     |

| Order Code | Full                |                           |                         |            |                            |
|------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|
|            | Product Name        | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Optik                      |
| 97051200   | 830 PSU-E C ELP3 WH |                           |                         |            |                            |
|            | DN560B LED12S/840   | 4000 K                    | 105 lm/W                | 1'350 lm   | -                          |
| 97052900   | PSU-E C ELP3 WH     |                           |                         |            |                            |
|            | DN560B LED12S/830   | 3000 K                    | 127 lm/W                | 1'350 lm   | -                          |
| 97053600   | DIA-VLC-E C WH      |                           |                         |            |                            |
|            | DN560B LED12S/840   | 4000 K                    | 138 lm/W                | 1'350 lm   | -                          |
| 97056700   | PSU-E C WH          |                           |                         |            |                            |
|            | DN560B LED20S/830   | 3000 K                    | 121 lm/W                | 2'200 lm   | -                          |
| 97057400   | PSU-E C WH          |                           |                         |            |                            |
|            | DN560B LED20S/840   | 4000 K                    | 134 lm/W                | 2'200 lm   | -                          |
| 58579900   | LED12S/840UE        |                           |                         |            |                            |
|            | DN560B LED12S/840UE | 4000 K                    | 150 lm/W                | 1'200 lm   | Hochglanz-Spiegelreflektor |

Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name                | Nach oben gerichtete |  |
|------------|----------------------------------|----------------------|--|
|            |                                  | Lichtstromrate       |  |
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH      | -                    |  |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | -                    |  |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | -                    |  |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | -                    |  |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | -                    |  |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH     | -                    |  |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | -                    |  |

| Order Code | Full Product Name               | Nach oben gerichtete |  |
|------------|---------------------------------|----------------------|--|
|            |                                 | Lichtstromrate       |  |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH  | 0                    |  |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH     | -                    |  |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH     | -                    |  |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH | -                    |  |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH | -                    |  |
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH    | -                    |  |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH    | -                    |  |

LuxSpace Mini Einbaudownlight

| Order Code | Full Product Name                 | Nach oben gerichtete |  |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--|
|            |                                   | Lichtstromrate       |  |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | -                    |  |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | -                    |  |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | -                    |  |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | -                    |  |
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH  | -                    |  |

| Order Code | Full Product Name                | Nach oben gerichtete |  |
|------------|----------------------------------|----------------------|--|
|            |                                  | Lichtstromrate       |  |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | -                    |  |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH     | -                    |  |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH     | -                    |  |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH   | 0                    |  |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name                | Systemleistung | Geeignet zum                  |
|------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
|            |                                  |                | häufigen Ein- und Ausschalten |
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH      | 6.4 W          | Ja                            |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | 6 W            | Ja                            |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | 6.4 W          | Ja                            |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | 6 W            | Ja                            |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | 10.6 W         | Ja                            |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH     | 9.8 W          | Ja                            |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | 9.8 W          | Ja                            |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | 8.2 W          | Nein                          |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH      | 6.4 W          | Ja                            |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH      | 6 W            | Ja                            |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | 6.4 W          | Ja                            |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | 6 W            | Ja                            |
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH     | 10.6 W         | Ja                            |

| Order Code | Full Product Name                 | Systemleistung | Geeignet zum                  |
|------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|
|            |                                   |                | häufigen Ein- und Ausschalten |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH      | 9.8 W          | Ja                            |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | 10.6 W         | Ja                            |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | 9.8 W          | Ja                            |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | 13.6 W         | Ja                            |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | 12.8 W         | Ja                            |
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH  | 10.6 W         | Ja                            |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH  | 9.8 W          | Ja                            |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH      | 18.2 W         | Ja                            |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH      | 16.4 W         | Ja                            |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH    | 8.2 W          | Nein                          |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name                | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | Ja      | 1%                  |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | Ja      | 1%                  |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | Nein    | -                   |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH     | Nein    | -                   |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | Ja      | 1%                  |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | Ja      | 1%                  |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | Ja      | 1%                  |

| Order Code | Full Product Name                 | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | Nein    | -                   |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | Nein    | -                   |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | Nein    | -                   |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | Nein    | -                   |
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH  | Ja      | 1%                  |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH  | Ja      | 1%                  |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH      | Nein    | -                   |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name               | Schutzart (IP) |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH     | IP20           |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH     | IP20           |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH | IP20           |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH | IP20           |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH    | IP20           |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH    | IP20           |

| Order Code | Full Product Name                | Schutzart (IP) |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | IP20           |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | IP20           |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH      | IP20           |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH      | IP20           |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | IP20           |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | IP20           |

LuxSpace Mini Einbaudownlight

| Order Code | Full Product Name                 | Schutzart (IP) |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH      | IP20           |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH      | IP20           |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | IP20/54        |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | IP20/54        |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | IP20           |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | IP20           |

| Order Code | Full Product Name                | Schutzart (IP) |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH | IP20           |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | IP20           |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH     | IP20           |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH     | IP20           |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH   | IP20           |

Notfallbetrieb

| Order Code | Full Product Name                | Notbeleuchtung | Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung) |
|------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH      | -              | -                                                            |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | -              | -                                                            |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | -              | -                                                            |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | -              | -                                                            |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | -              | -                                                            |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH     | -              | -                                                            |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | -              | -                                                            |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | -              | -                                                            |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH      | -              | -                                                            |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH      | -              | -                                                            |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | -              | -                                                            |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | -              | -                                                            |

| Order Code | Full Product Name                 | Notbeleuchtung                                  | Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH      | -                                               | -                                                            |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH      | -                                               | -                                                            |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | -                                               | -                                                            |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | -                                               | -                                                            |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version | 3 Stunde(n)                                                  |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version | 3 Stunde(n)                                                  |
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH  | -                                               | -                                                            |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH  | -                                               | -                                                            |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH      | -                                               | -                                                            |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH      | -                                               | -                                                            |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH    | -                                               | -                                                            |

Genehmigung und Anwendung

| Order Code | Full Product Name           | Umgebungstemperaturbereich | Entflammbarkeitszeichen                                     |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |

| Order Code | Full Product Name               | Umgebungstemperaturbereich | Entflammbarkeitszeichen                                     |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |

## LuxSpace Mini Einbaudownlight

| Order Code | Full Product Name                | Umgebungstemperaturbereich | Entflammbarkeitszeichen                                     |
|------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH     | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | +10 bis +35 °C             | -                                                           |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH      | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH      | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH     | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH     | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |

| Order Code | Full Product Name                 | Umgebungstemperaturbereich | Entflammbarkeitszeichen                                     |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH  | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH  | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97056700   | DN560B LED20S/83 O PSU-E C WH     | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 97057400   | DN560B LED20S/84 O PSU-E C WH     | +10 bis +25 °C             | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH    | +10 bis +35 °C             | -                                                           |

### Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name               | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH     | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH     | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH    | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH    | (0.38, 0.38) SDCM <2      |

| Order Code | Full Product Name                | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|----------------------------------|---------------------------|
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | -                         |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH      | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH      | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | (0.38, 0.38) SDCM <2      |

LuxSpace Mini Einbaudownlight

| Order Code | Full Product Name                 | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH      | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH      | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | (0.38, 0.38) SDCM <2      |




| Order Code | Full Product Name                | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|----------------------------------|---------------------------|
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH     | (0.43, 0.40) SDCM <2      |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH     | (0.38, 0.38) SDCM <2      |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH   | -                         |

Produktdaten

| Order Code | Full Product Name                | Produktfamiliencode |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| 97038300   | DN561B LED8S/830 PSU-E C WH      | DN561B              |
| 97039000   | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH      | DN561B              |
| 97042000   | DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | DN561B              |
| 97043700   | DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | DN561B              |
| 97048200   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH     | DN561B              |
| 97049900   | DN561B LED12S/840 PSU-E C WH     | DN561B              |
| 97055000   | DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH | DN561B              |
| 58580500   | DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH   | DN561B              |
| 97036900   | DN560B LED8S/830 PSU-E C WH      | DN560B              |
| 97037600   | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH      | DN560B              |
| 97040600   | DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH  | DN560B              |
| 97041300   | DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH  | DN560B              |

| Order Code | Full Product Name                 | Produktfamiliencode |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 97044400   | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH      | DN560B              |
| 97045100   | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH      | DN560B              |
| 97046800   | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH   | DN560B              |
| 97047500   | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH   | DN560B              |
| 97050500   | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH | DN560B              |
| 97051200   | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH | DN560B              |
| 97052900   | DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH  | DN560B              |
| 97053600   | DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH  | DN560B              |
| 97056700   | DN560B LED20S/830 PSU-E C WH      | DN560B              |
| 97057400   | DN560B LED20S/840 PSU-E C WH      | DN560B              |
| 58579900   | DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH    | DN560B              |




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100909

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100928

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100910


Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100911

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926


Polar Wide Diagrams

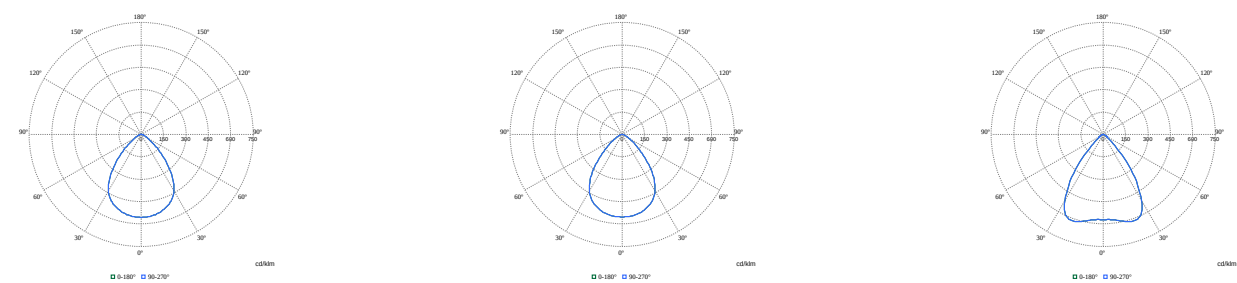

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100922

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100921




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100912




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100907

Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100914






Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100917



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100916

# LuxSpace Mini Einbaudownlight




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100924

Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100913



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100908



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100919

Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100915

Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100923



Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505102650

Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505102651

## LuxSpace Mini Einbaudownlight

