



For topydelse og bæredygtighed

MASTER LED-lysrør EM/230V

Philips MASTER LED-lysrør har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T8 LED-lysrør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette rør kan håndtere enhver krævende anvendelse.

Fordele

- Fremragende ydeevne, der tilbyder en løsning til ethvert anvendelsesområde
- Stor besparelse med lavt energiforbrug og lang levetid
- Robust og pålidelig: tåler hverdagsforhold

Funktioner

- Nem eftermontering af eksisterende T8 lyskilder på EM-forkobling eller 230V
- Et energiforbrug på kun 50 % sammenlignet med normale lysstofrør (18 lm/W).
- Ekstra lang levetid på op til 70.000 timer
- 160° lille strålevinkel, der sikrer højere flux, hvor der er behov for det
- HACCP-godkendt med NSF-certifikat på produktniveau
- Indeholder ikke kviksølv

Anvendelsesområder

- Parkeringspladser/p-huse
- Fryse- og kølerum
- Transport- og distributionsområder
- Fødevarer & museer

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lyskilder anvendes, afhænger af installationens design.

MASTER LED-lysrør EM/230V

Versions




LEDtube Starter



SPPR MLEDGA 0024


Målskitse

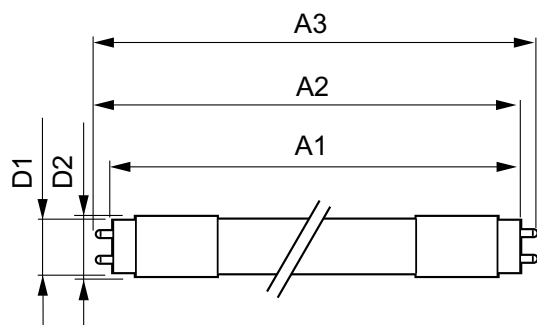

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.045,8 mm	1.052,9 mm	1.060 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

MASTER LED-lysrør EM/230V

Målskitse

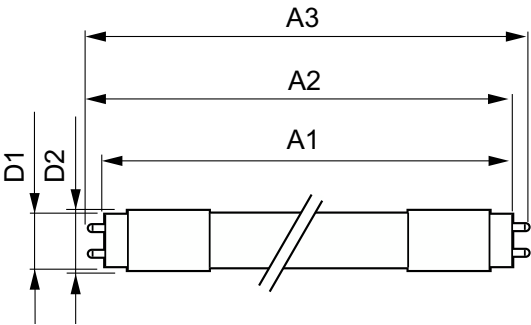

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.045,8 mm	1.052,9 mm	1.060 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Lysteknisk	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftcyklus	Normeret levetid
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftcyklus	Normeret levetid
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 t
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 t

MASTER LED-lysrør EM/230V

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftedyklus	Normeret	
				levetid	
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftedyklus	Normeret	
				levetid	
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 t	
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 t	

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Farvekode	Lysstrøm
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	1.575 lm
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	6500 K	80	865	1.575 lm
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 °	3000 K	83	830	1.000 lm
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 °	4000 K	83	840	1.050 lm
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 °	6500 K	83	865	1.050 lm
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2.300 lm
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2.500 lm
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	3.400 lm
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3.700 lm
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	160 °	6500 K	80	865	3.700 lm
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2.300 lm
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2.500 lm
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	2.500 lm
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	3.400 lm
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3.700 lm
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	3.700 lm
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	160 °	3000 K	80	830	2.300 lm
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	160 °	4000 K	80	840	2.500 lm
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	160 °	3000 K	80	830	3.400 lm
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	160 °	4000 K	80	840	3.700 lm
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	160 °	3000 K	80	830	1.090 lm
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	160 °	4000 K	80	840	1.150 lm
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	160 °	6500 K	80	865	1.150 lm
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2.000 lm

MASTER LED-lysrør EM/230V

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Farvekode	Lysstrøm
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2.100 lm
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2.900 lm
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3.100 lm
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2.500 lm
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2.000 lm
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2.100 lm
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	2.100 lm
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2.900 lm
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3.100 lm
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	3.100 lm
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2.300 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsfrekvens	Linjefrekvens	Strømforbrug (nom.)	Opstartstid
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Indgangsfrekvens	Linjefrekvens	Strømforbrug (nom.)	Opstartstid
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s

MASTER LED-lysrør EM/230V

Order Code	Full Product Name	Indgangsfrekvens	Linjefrekvens	Strømforbrug (nom.)	Opstartstid
	13.5W 840 T8 EELB				
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004243302	MAS LEDtube	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Indgangsfrekvens	Linjefrekvens	Strømforbrug (nom.)	Opstartstid
	1500mm UO 20W 840 T8 SDCM				
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	- Hz	- Hz	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s

MASTER LED-lysrør EM/230V

Order Code	Full Product		Opstartstid		
	Name	Indgangsfrekvens	Linjefrekvens	Strømforbrug	(nom.)
929001961102	18.2W				
	840 T8				
	MAS	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s
	LEDtube				
	1050mm				
929004242402	16W 840 T8				
	MAS	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
	LEDtube				
	1200mm				
	HO				
929004242502	11.3W				
	830 T8				
	EELC				
	MAS	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
	LEDtube				
929004242602	1200mm				
	HO				
	11.3W				
	840 T8				
	EELB				

Order Code	Full Product		Opstartstid		
	Name	Indgangsfrekvens	Linjefrekvens	Strømforbrug	(nom.)
929004242702	865 T8				
	EELB				
	MAS	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
	LEDtube				
	1500mm				
929004242802	HO				
	16.7W				
	830 T8				
	EELC				
	MAS	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
929004242902	LEDtube				
	1500mm				
	HO				
	16.7W				
	840 T8				
929004243002	EELB				
	MAS	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
	LEDtube				
	1500mm				
	HO				
929001375602	16.7W				
	865 T8				
	EELB				
	MAS	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s
	LEDtube				
	1050mm				
	16W 830 T8				

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 °C
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 °C
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 °C
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 °C
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	55 °C
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	55 °C
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	60 °C
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	60 °C
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	60 °C
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 °C
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 °C
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	50 °C
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50 °C
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	50 °C
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 °C
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 °C
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 °C
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 °C
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 °C
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	55 °C
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	55 °C
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	55 °C
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C

MASTER LED-lysrør EM/230V

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Matteret	T8
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Matteret	T8
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Matteret	T8
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Matteret	T8
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Matteret	T8
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	Matteret	T8
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	Matteret	T8
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	Matteret	T8
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	Matteret	T8
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	Matteret	T8
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	Matteret	T8
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	Matteret	T8
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	Matteret	T8
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	Matteret	T8
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	Matteret	T8
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	Matteret	T8
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	Matteret	T8
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	Matteret	T8

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	-20 °C til 45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	55 °C


Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	Matteret	T8
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	Matteret	T8
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	Matteret	T8
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	Matteret	T8
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	Matteret	T8
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	Matteret	T8
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	Matteret	T8
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Matteret	T8
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Matteret	T8
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	Matteret	T8
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	Matteret	T8
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	Matteret	T8
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	Matteret	T8
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	Matteret	T8
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	Matteret	T8
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	Matteret	T8
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	Matteret	T8

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	-20 °C til 45 °C	15 kWh
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	-20 °C til 45 °C	15 kWh
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	-20 °C til 45 °C	22 kWh











MASTER LED-lysrør EM/230V

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	-20 °C til 45 °C	22 kWh
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	-20 °C til 45 °C	22 kWh
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	14 kWh
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	14 kWh
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	14 kWh
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	20 kWh
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	20 kWh
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	20 kWh
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	-20 til +45 °C	14 kWh
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	-20 til +45 °C	14 kWh
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	-20 til +45 °C	20 kWh
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	-20 til +45 °C	20 kWh
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	-20 °C til 45 °C	13 kWh











Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-20 °C til 45 °C	19 kWh
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-20 °C til 45 °C	19 kWh
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	-20 °C til 45 °C	16 kWh
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	17 kWh
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	17 kWh
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	17 kWh
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	-20 °C til 45 °C	16 kWh

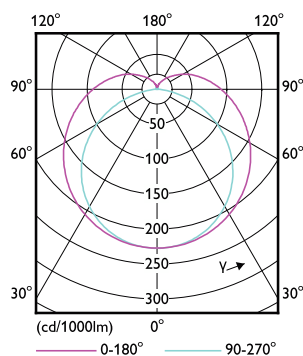

MASTER LED-lysrør EM/230V

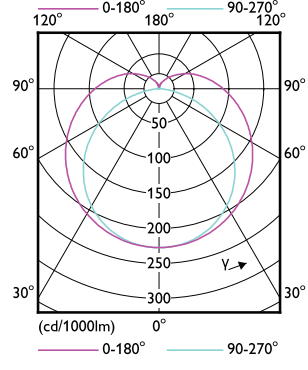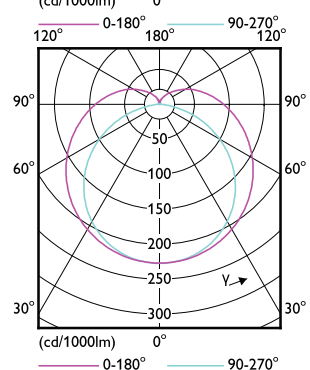

MASTER LED-lysrør EM/230V

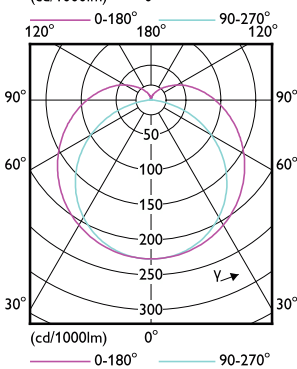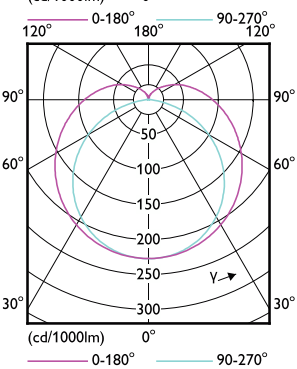

MASTER LED-lysrør EM/230V

