



Philips CoreLine panel: enkel montering, utmerket belysning

CoreLine Panel gen6

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Fordeler

- Pålitelige produkter med lav risiko
- Disse er raske og enkle å installere
- Ingen forvirring – enkelt å velge produkt
- Hold deg oppdatert ved å integrere IoT / intelligente belysningssystemer

Funksjoner

- L90 ved 50 000 timer/ L80 ved 100 000 timer med 5 års garanti
- Hurtigkobling (grønn/hvit, Flywire, WAGO og Schuko)
- Versjoner som overholder og ikke overholder kontorstandarder med høy lumeneffekt
- CRI 80/CRI 90 ved SDCM <3
- CRI 80, 4000 K, 140 lm/W og 3000 K >130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEffektiv 4000 K >160 lm/W
- Alt-i-ett: flere lumenpakker og fargetemperaturer i én armatur

CoreLine Panel gen6

Søknad

- Kontorer
- Helse
- Kommunale bygninger
- Utdanning

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20







Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP











Målskisse

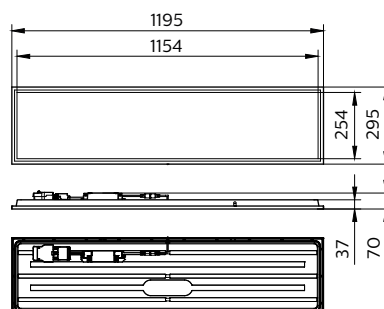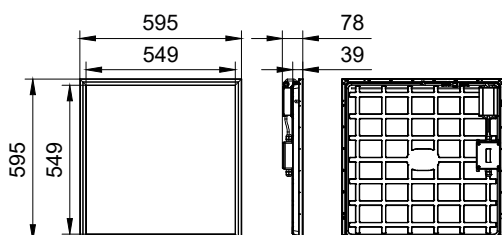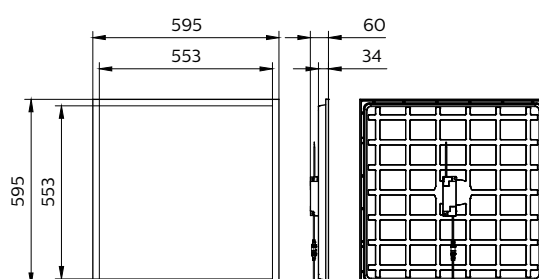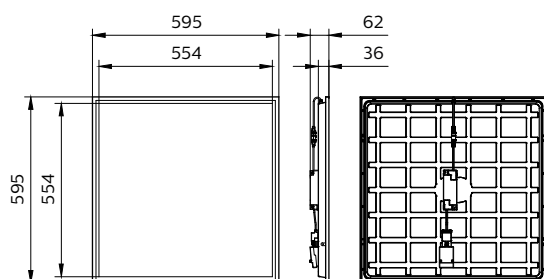


CoreLine Panel gen6

Målskisse

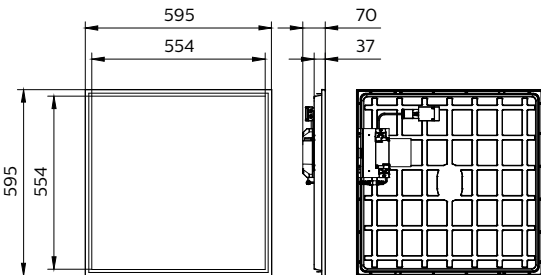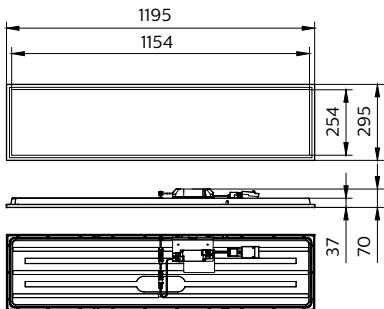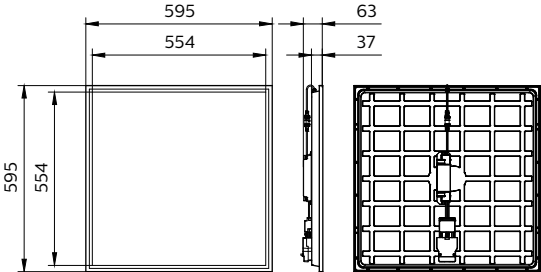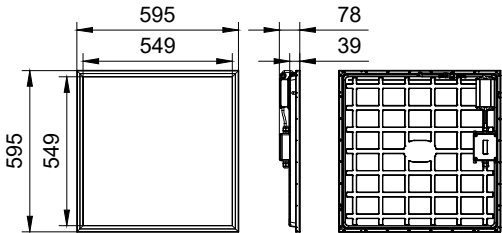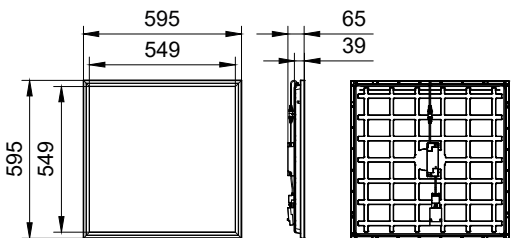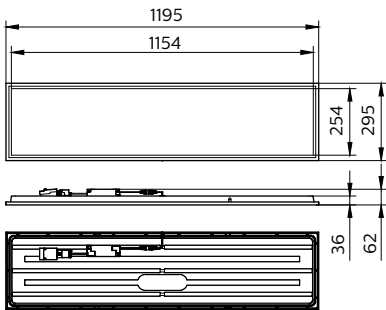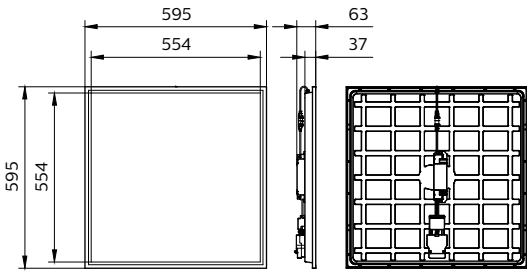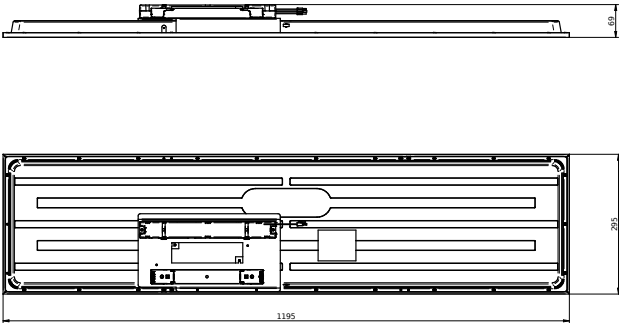









CoreLine Panel gen6

Målskisse

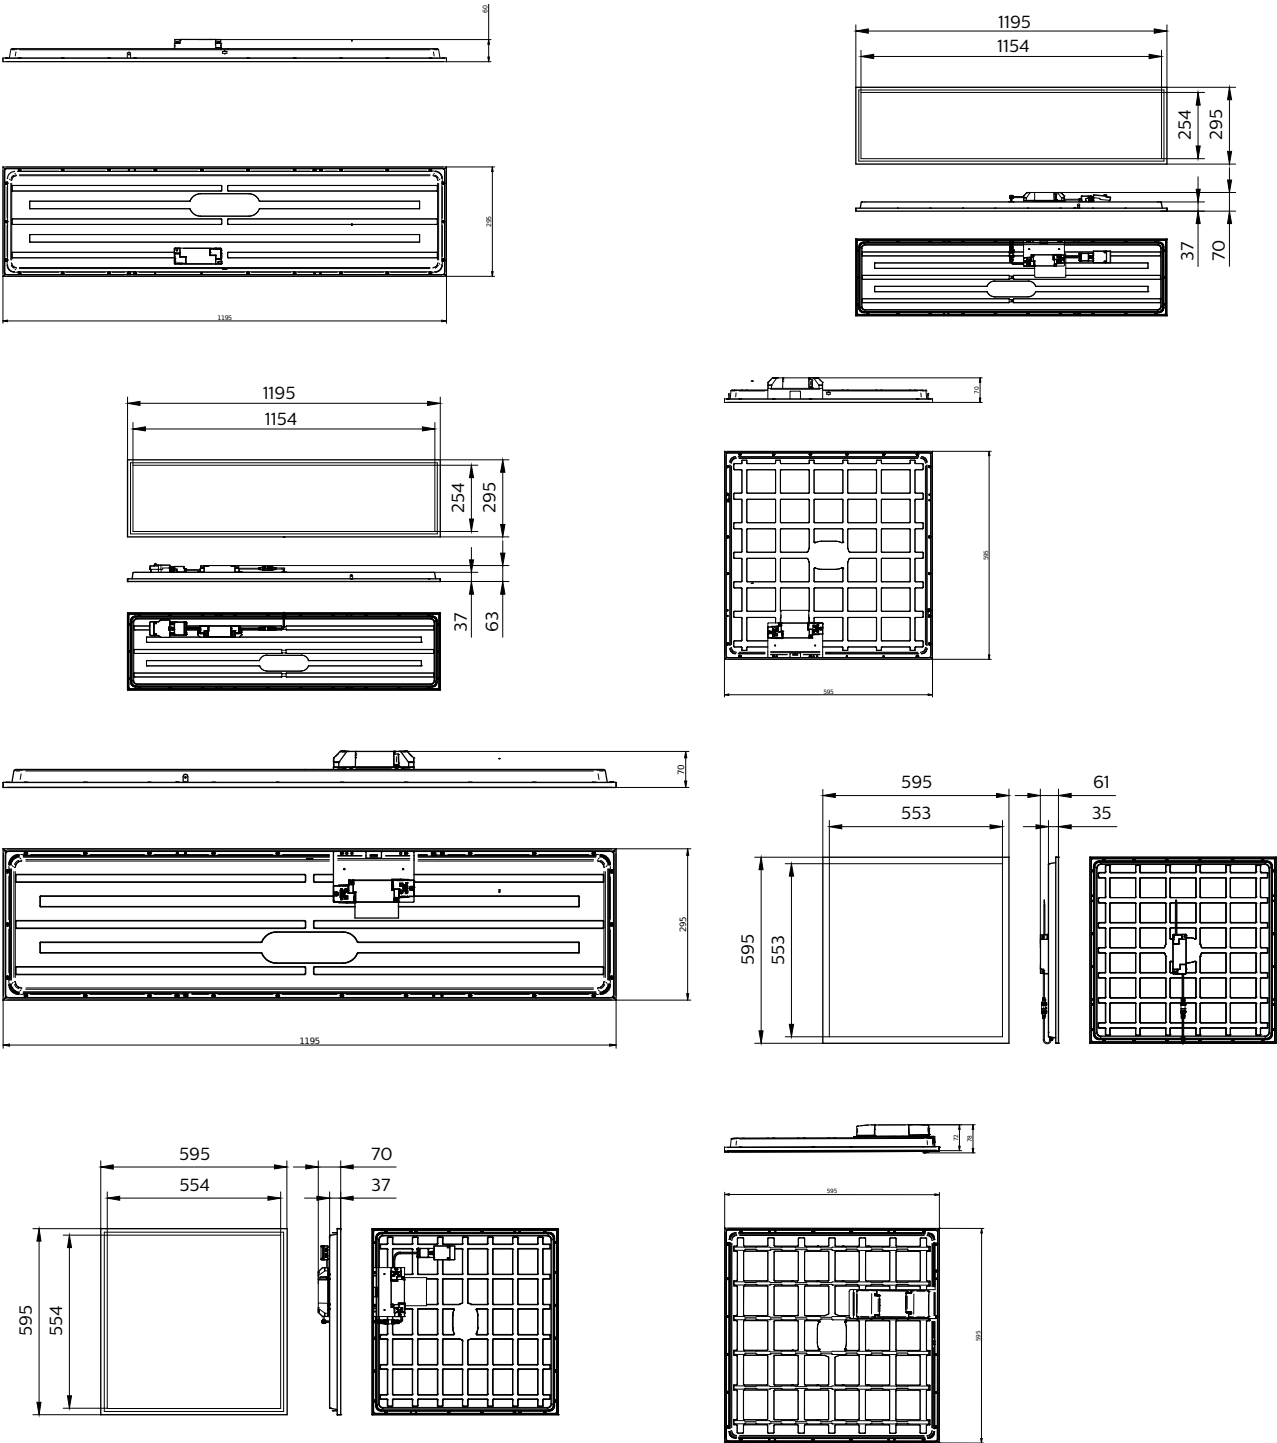



CoreLine Panel gen6

Målskisse

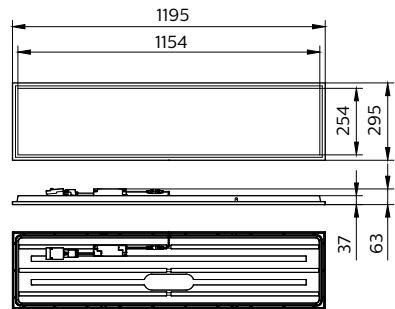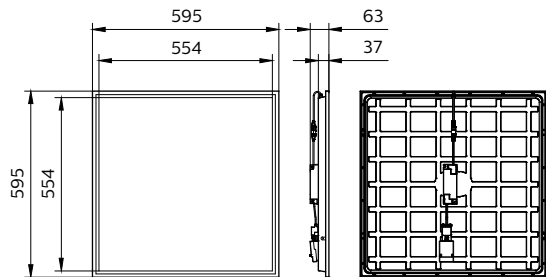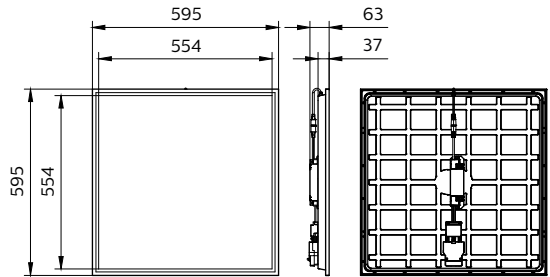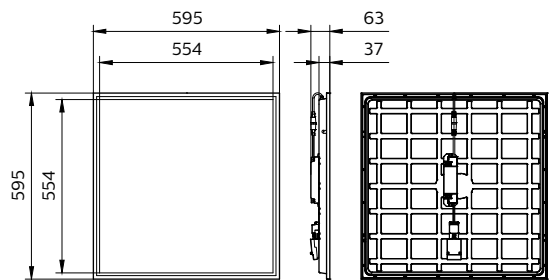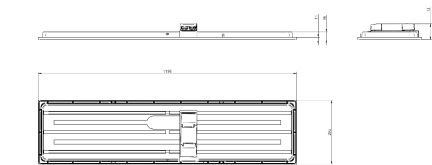

CoreLine Panel gen6

Målskisse

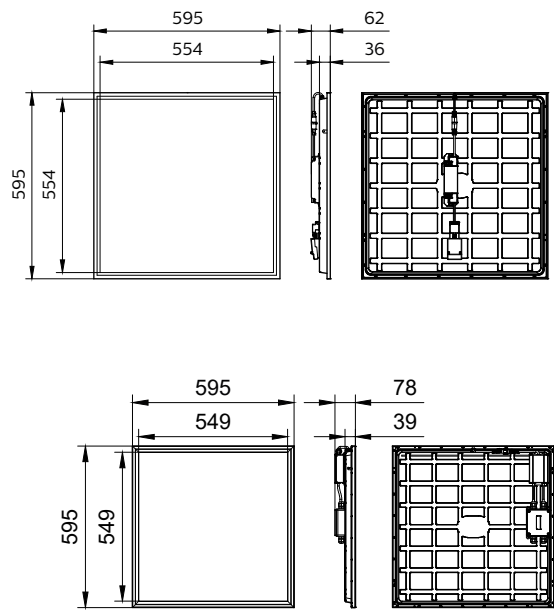

Produkt detaljer



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP

CoreLine Panel gen6


Produkt detaljer



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP




CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP




CoreLine panel G6 IP65 PSD driver

CoreLine Panel gen6

Produkt detaljer

CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65 IP20



CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP




CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine Panel gen6

Produkt detaljer



CoreLine connector Schuko CCE




CoreLine panel G6 IP65 PSD back side



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanikk og innfatning	
Ekspløsjonsfare-klasse	-
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%

Generell informasjon		
Order Code	Full Product Name	Service Tag
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	Ja
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Ja
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Ja
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ja
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Ja
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Ja
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Ja
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Ja
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Ja
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Ja
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Ja
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ja
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Ja

Order Code	Full Product Name	Service Tag
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Ja
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Ja
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ja
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ja
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Ja
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Ja
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Ja
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Ja
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Ja
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Ja
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Ja
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Ja
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Ja
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja

Teknisk belysning (1/2)

Korrelert					Korrelert				
Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetempera (nom.)	Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetemperatur (nom.)
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 grad(er)	4000 K	911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 grad(er)	3000 K
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 grad(er)	3000 K	910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 grad(er)	4000 K
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	Selectable	911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 grad(er)	4000 K
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	Selectable	9114018090485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 grad(er)	4000 K
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 grad(er)	Selectable	911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 grad(er)	4000 K
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 grad(er)	Selectable	911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 grad(er)	4000 K
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	3000 K	911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 grad(er)	4000 K
					911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 grad(er)	4000 K

CoreLine Panel gen6

Korrelert					Korrelert					Fa
Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetempera (nom.)	Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetemperatur (nom.)	
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 grad(er)	4000 K	9114018907587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 grad(er)	3000 K	>8
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 grad(er)	4000 K	9114018907687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 grad(er)	3000 K	>8
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 grad(er)	4000 K	91140189090285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 grad(er)	4000 K	>8
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 grad(er)	4000 K	91140189090585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	>8
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 grad(er)	4000 K	91140189090885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	>8
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 grad(er)	4000 K	9114018901787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	4000 K	>9
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	91050510104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	90 grad(er)	4000 K	>8
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	91050510102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	Selectable	>8
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	91050510102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	Selectable	>8
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 grad(er)	4000 K	91050510102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color	90 grad(er)	Selectable	>8
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 grad(er)	4000 K	>80		Temperature			
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 grad(er)	3000 K	910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840	All-in, Multi	90 grad(er)	Selectable	>8
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	>80	WIAW60L60OCCCE	Color			
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	>80		Temperature			
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 grad(er)	4000 K	91050510102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color	90 grad(er)	Selectable	>8
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	120 grad(er)	4000 K	>80		Temperature			
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 grad(er)	4000 K	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 grad(er)	3000 K	>8
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 grad(er)	4000 K	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40	All-in, Multi	90 grad(er)	3000 K	>8
					>80	WIA 60x60 OC	Color			
							Temperature			
					9114018091185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	3000 K	>8
					9114018091285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 grad(er)	3000 K	>8

Teknisk belysning (2/2)

		Lysutbytte (vurdert)		
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4 000 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	133 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	133 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°

		Lysutbytte (vurdert)		
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	132 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4 000 lm	Spredningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)		
		(Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5 000 lm	Spredningsvinkel 120°
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)		
		(Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	139 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	139 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 120°
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	132 lm/W	5 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3 400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3 100 lm	Spredningsvinkel 90°
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	132 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	138 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	133 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	132 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	132 lm/W	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2 900 lm	Spredningsvinkel 120°
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°

Drift og elektronikk

CoreLine Panel gen6

											Egne for tilfel
Line					Line						veksl
Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Frequency	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Frequency	Effektforbruk		
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	910501800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	910501802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	910501802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	910501802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W		Ikke relev
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	910501806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W		Ikke relev
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	910501807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W		Ikke relev
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	38 W		Ikke relev
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W		Ikke relev
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	910501807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relev
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 til 240 V	50 or 60 Hz	45 W	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	38 W		Ikke relev
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 til 240 V	50 or 60 Hz	45 W	91050104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W		Nei
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 til 240 V	50 or 60 Hz	45 W	91050102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W		Nei
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	91050102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W		Nei
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	91050102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W		Nei
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	91050102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W		Nei
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	91050102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W		Nei
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W		Ikke relev
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W		Ikke relev
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W		Ikke relev
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	38 W	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W		Ikke relev
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W		Ikke relevant					

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Nei	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Nei	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nei	-	Ikke relevant
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nei	-	Ikke relevant
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	DALI	-	10%
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Trådløs dimming	-	10%
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja	-	1%
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja	-	1%
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nei	-	Ikke relevant
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja	-	1%
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nei	-	Ikke relevant
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nei	-	Ikke relevant
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja	-	1%
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nei	-	Ikke relevant
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nei	-	Ikke relevant
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja	-	1%
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nei	-	Ikke relevant
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nei	-	Ikke relevant
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ja	-	10%
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Trådløs dimming	-	10%
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nei	-	Ikke relevant
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nei	-	Ikke relevant
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nei	-	Ikke relevant
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nei	-	Ikke relevant
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nei	-	Ikke relevant
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nei	-	Ikke relevant
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nei	-	Ikke relevant
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nei	-	Ikke relevant
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nei	-	Ikke relevant
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nei	-	Ikke relevant
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nei	-	Ikke relevant
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Nei	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nei	-	Ikke relevant
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nei	-	Ikke relevant
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	DALI	-	10%
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Trådløs dimming	-	10%
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Trådløs dimming	-	10%
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nei	-	Ikke relevant
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja	-	1%
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nei	-	Ikke relevant

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%

Mekanikk og innfatning

Mekanisk				Ingr	Mekanisk				Ingress
Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	støtbeskyttelseskode	bes	Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	støtbeskyttelseskode	beskyttelses
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Hvit RAL 9003	IK02	IP20	911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Hvit RAL 9003	IK02	IP20	911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Hvit RAL 9003	IK02	IP20	911401800637	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Hvit	IK02	IP20/40
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Hvit RAL 9003	IK02	IP20	911401800637	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Hvit	IK02	IP20/40
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Hvit RAL 9003	IK02	IP20	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Hvit RAL 9003	IK02	IP20	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	Hvit	IK02	IP20	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Hvit	IK02	IP20	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Hvit	IK02	IP20/40
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Hvit RAL 9003	IK03	IP20	911401807037	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Hvit	IK03	IP20/40
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Hvit	IK02	IP20	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Hvit	IK02	IP20/40
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Hvit	IK03	IP20	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Hvit	IK02	IP20	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Hvit	IK03	IP20/44
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Hvit	IK02	IP20	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Hvit	IK03	IP65	IP65911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Hvit	IK03	IP20/44
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Hvit	IK03	IP65	IP65911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Hvit	IK03	IP65	IP65911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Hvit	IK03	IP65	IP65911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Hvit RAL 9003	IK03	IP20	911401800436	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Hvit RAL 9003	IK02	IP20
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Hvit RAL 9003	IK03	IP20	911401800281	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Hvit RAL 9003	IK02	IP20 (IP44)
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Hvit RAL 9003	IK03	IP20	911401800283	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Hvit RAL 9003	IK02	IP20 (IP44)
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Hvit	IK03	IP20	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Hvit RAL 9003	IK02	IP20 (IP44)
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20	910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Hvit RAL 9003	IK02	IP20 (IP44)

CoreLine Panel gen6

Mekanisk					Ingress				
Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	støtbeskyttelseskode	Ingressbeskyttelseskode	Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	støtbeskyttelseskode	Ingressbeskyttelseskode
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Hvit RAL 9003	IK02	IP20/44	910505102829	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Hvit	IK03	IP20/44	911401801285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Hvit	IK02	IP20/44
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Hvit	IK02	IP20/44					

Nøddrift (1/2)

Type					Type				
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødløstlyselse	nødbelysningsbatteri	Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødløstlyselse	nødbelysningsbatteri
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-			varighet, grunnversjon		
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Nødbelysning, 250 lm 3 timers		Lithium
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-	-	-			varighet, grunnversjon		
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-	-	910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Nødbelysning, 250 lm 3 timers		Lithium
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-	-			varighet, grunnversjon		
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-	-	911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-	911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nødbelysning, 250 lm 3 timers varighet, grunnversjon		Lithium	911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-
					911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	-
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-	911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	-
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-	-	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-	-
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nødbelysning, 250 lm 3 timers		Lithium	911401807387	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-

Type					Type				
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødlysytelse	nødbelysnings	Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødlysytelse	nødbelysningsbatteri
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-	-
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-	-
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	-	-	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-	-	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-	-	-	-	-	-

Nøddrift (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 time(r)
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 time(r)
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 time(r)
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 time(r)
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-

Godkjenning og bruksområde

CoreLine Panel gen6

		For omgivelsestemperaturer				For omgivelsestemperaturer		Test
Order Code	Full Product Name	mellom	Brennbarhetsmerk	Order Code	Full Product Name	mellom	Brennbarhetsmerke	glødetid
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 °C til 35 °C	-	91401801185	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 °C til 35 °C	-	91401801185	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	0 °C til 35 °C	-	91401801185	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	0 °C til 35 °C	-	91401801185	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	0 °C til 35 °C	-	91401801185	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	0 °C til 35 °C	-	91401801185	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 850 °C varighet 30 sek
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	91401801187	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 850 °C varighet 30 sek
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	91401801187	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 850 °C varighet 30 sek
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C til 35 °C	-	91401801187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	91401801187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	91401801187	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	91401801187	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C varighet 30 sek

CoreLine Panel gen6


For omgivelsestemperaturer				For omgivelsestemperaturer				Test
Order Code	Full Product Name	mellom	Brennbarhetsmerk	Order Code	Full Product Name	mellom	Brennbarhetsmerke	glødetid
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401800685	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401800887	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401802186	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401802281	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401802483	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401806984	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401807088	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401807189	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	0 °C til 35 °C	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401807287	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401807587	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401807685	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	911401890285	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	−10 til +35 °C	For montering på normalt antennbare overflater		Temperatur 650 °C, varighet 30 sek			

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102828




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823




Polar Normal (separate) - null - 911401891185




Polar Normal (separate) - null - 911401891085




Polar Normal (separate) - null - 911401890485




Polar Normal (separate) - null - 911401890785




Polar Normal (separate) - null - 911401890885




Polar Normal (separate) - null - 911401891285



Polar Normal (separate) - null - 911401890585






Polar Normal (separate) - null - 911401890285



Polar Normal (separate) - null - 9114018902187




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401802887

Polar Normal (separate) - null - 911401800687




Polar Normal (separate) - null - 911401801287



Polar Normal (separate) - null - 911401800387

Polar Normal (separate) - null - 911401800887




Polar Normal (separate) - null - 911401800187



Polar Normal (separate) - null - 911401802287

Polar Normal (separate) - null - 911401800287

Polar Normal (separate) - null - 911401802487






Polar Normal (separate) - null - 911401801187

Polar Normal (separate) - null - 911401800087

Polar Normal (separate) - null - 911401801787




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401807687

Polar Normal (separate) - null - 911401807287




Polar Normal (separate) - null - 911401807587



Polar Normal (separate) - null - 911401807387

Polar Normal (separate) - null - 911401807087




Polar Normal (separate) - null - 911401807187



Polar Normal (separate) - null - 911401807487

Polar Normal (separate) - null - 911401806987

Polar Normal (separate) - null - 911401891685




Polar Normal (separate) - null - 911401891785

Polar Normal (separate) - null - 911401891585

Polar Normal (separate) - null - 911401891885

CoreLine Panel gen6

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505104636

