


GreenUp Wellglass/ LED平台灯





BY200P

Mounting instruction/ 安装说明

4441 700 95311

		220V-240V~	50/60 Hz	$t_a 35^{\circ}\text{C}$	IP65	WF2
--	--	------------	----------	--------------------------	------	-----


<div>Product Type</div> <div>产品型号</div>	<div>CCT</div> <div>色温</div>	<div>Power</div> <div>系统功率</div>	<div>Optics</div> <div>配光</div>	<div>Dimension</div> <div>尺寸D*W*H（mm）</div>	<div></div>	<div>Accessory</div> <div>选配件</div>
BY200P LED12 B-W/CW PSU	6500K	15W	Batwing/ 蝙蝠翼型	ø215×218×174	2.4	BY200Z MB/ 支架组件 BY200Z WG/ 防护网组件
BY200P LED12 B-W/NW PSU	4000K					
BY200P LED25 B-W/CW PSU	6500K	27W				
BY200P LED25 B-W/NW PSU	4000K					
BY200P LED12 L-B/CW PSU	6500K	15W	Lambertian/ 朗伯型	ø215×218×205	2.2	
BY200P LED12 L-B/NW PSU	4000K					
BY200P LED25 L-B/CW PSU	6500K	27W				
BY200P LED25 L-B/NW PSU	4000K					





I Mounting/灯具安装

Bracket Mounting/支架安装


For indoor use only
仅限室内使用

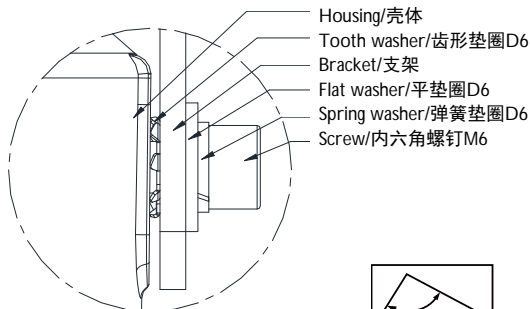



Mounting hole / 安装孔位



1. Mounting the bracket kit
安装支架套件



2. Adjust the mounting angle
调整至需要的角度

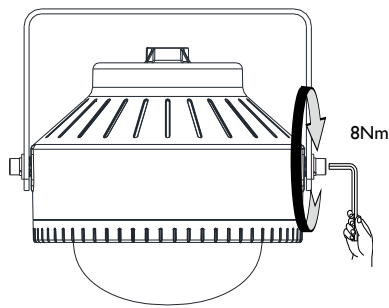

3. Allen key-5
内六角扳手GB/T 5356-5

Pipe Mounting/管装

1. Must be mounted to the end
铁管必须安装到位

2. Allen key-2
内六角扳手
GB/T 5356-2

2.5Nm

Pipe Dimension/
铁管尺寸

G3/4"

20-25mm

G3/4"

(The pipe is not Provided/
铁管不提供)

2

WG Mounting/
防护网安装

(Optional accessory /选配件)

3

Cable Connection/导线连接

Please use IP65 or above cable connection box. It is not provided by Philips.
请使用IP65以上的接线盒，飞利浦不提供接线盒。

Power Cable / 外部接线:
60245IEC57 3×1.0~1.5mm²

外部3芯线定义如下:
棕Brown - L
黄绿YellowGreen - G
蓝Blue - N

Connect to customer' s cable connection box.
连接至客户的接线盒

40

28

7

3 × 1mm²

L

⊕

N

⊙6-13

1. Please read this manual carefully before using the product. Please keep the manual for reference later.
使用本产品前，请先仔细阅读本手册，请保留本手册作为日后参照用。

2. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。

3. The operating temperature is -30℃~+50℃
灯具使用环境温度：-30℃~+50℃

4. It's not be used at explosive atmosphere or explosive dust.
灯具不能用于爆炸性气体或粉尘环境。

5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
灯具不允许被隔热或类似材料覆盖。

6. The cable of the luminaire should use "Z" type connection. The luminaire has to be scrapped if the wire broken.
灯具电源线使用Z型连接，电源线不可更换，损坏则灯具报废。

7. Please replace any cracked safety screen.
灯具钢化玻璃保护屏或PC罩碎裂时请立即更换。

8. In order to ensure optimum performance, please clean the product regularly (recommended twice a year). When cleaning the product, please use soft cotton cloth only.
为了保持灯具明亮效果，请定期（半年一次）进行清洁。灯具不洁处需擦拭时，请用柔软布料擦拭。

用户资料

用户姓名: _____ 身份证号码: _____

地 址: _____

联系电话: _____ 邮政编码: _____

产品名称: _____ 产品型号: _____

出售单位及地址: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 发票号码: _____

飞利浦照明

上海办事处
上海市沪宜公路1805号
电话: 021-59151088
传真: 021-59151804
邮政编码: 201801

北京办事处
北京市朝阳区光华路9号
世贸天阶大厦10层
电话: 010-65073888
传真: 010-65076371
邮政编码: 100020

广州办事处
广州市越秀区中山三路33号
中华国际中心B塔18楼
电话: 020-83141682
传真: 020-83777543/83777542
邮政编码: 510055

沈阳办事处
沈阳市和平区南京北街206号
城市广场第一座11层1103室
电话: 024-23341635
传真: 024-23341632
邮政编码: 110001

西安办事处
西安市南大街30号中大国际508室
电话: 029-87203516
传真: 029-87203633
邮政编码: 710002

成都办事处
成都市人民南路2段川信大厦28层
电话: 028-86199799
传真: 028-86200703
邮政编码: 610016

武汉办事处
武汉市汉口建设大道568号
新世界国贸大厦35层02-03室
电话: 027-85560332
传真: 027-85793397
邮政编码: 430022

南京办事处
南京市汉中门2号
金陵饭店世界贸易中心6楼
电话: 025-85556588
传真: 025-84718215
邮政编码: 210005

仅限中国大陆地区

飞利浦灯具产品
专用说明书
保修条例

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能，同时本公司将为持证用户提供一年之保修服务（不含光源）。
1 自购买日起一年内，凡经本公司维修人员确认为正常使用情况下因制造工艺或材料而导致的故障及损坏，您都将获得免费门市保修服务；
2 此免保修服务包括附件、辅助装置、运输费；
3 维修时，保修证及发票正本或其他有效凭证同时使用方为有效；
4 以下情况将不能享受免费服务：
1) 接不当电源，使用不当之安装而造成的损坏；
2) 非经本公司认可之维修和改装而造成的损坏；
3) 错误或疏忽使用或不适当配件而造成的损坏；
4) 因运输及其他意外而造成的损坏；
5 此证若涂改即作废；
6 此证仅限在中国境内使用有效。

服务热线: 8008201201

飞利浦灯具（上海）有限公司

仅限中国大陆地区