



HF-Regulator II pre zdroje PL-L – stmievanie: ďalší krok k úspore energie

HF-Regulator II pre PL-L komp.žiarivky

Vysokofrekvenčný elektronický predradník na stmievanie používajúci analógový protokol (1 – 10 V) pre svetelné zdroje PL-L

Výhody

- Svetelný zdroj umožňuje stmievanie v rozsahu 1 až 100 % prostredníctvom analógového ovládania (v súlade s priemyselnou normou 1 – 10 V)
- V súlade s európskymi a ázijskými normami a hodí sa do systémov núdzového osvetlenia
- Vysokofrekvenčná prevádzka zvyšuje kvalitu svetla a predlžuje životnosť zdroja
- V kombinácii s radiacimi systémami možno dosiahnuť ďalšiu úsporu energie

Vlastnosti

- Naprogramované spustenie: zapáľovanie bez blikania < 0,5 sekundy, prevádzka bez použitia žliabkov a žiadne stroboskopické efekty. Predhriatie elektród žiarivky umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez skrátenia ich životnosti.
- Inteligentné napájanie zaručuje stabilné osvetlenie, ktoré nie je ovplyvnené výkyvmi v sieti
- Zníženie spotreby energie až o 60 % pomocou automatických radiacích systémov osvetlenia
- V prípade zlyhania žiarivky sa do 5 sekúnd preruší obvod (bezpečnostné prerušenie) a po jej výmene sa predradník automaticky vynuluje.

HF-Regulator II pre PL-L komp.žiarivky

Aplikácie


- Interiérové, všeobecné a pracovné osvetlenie v kombinácii so systémami riadenia osvetlenia (ovládanie používateľom, prepojenie s denným svetlom alebo snímač pohybu)

Versions



Vysokofrekvenční elektronický
předřadník pro regulaci stmívání s
použitím analogového protokolu
(1–10 V) pro zářivky PL-L

Rozmerový obrázok

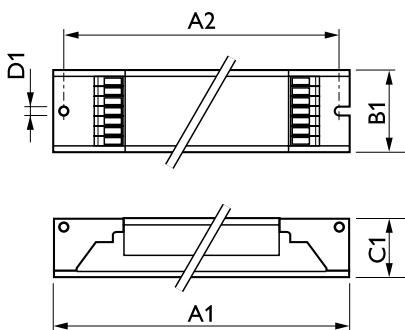

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

