



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Eco προσφέρει την ίδια φωτεινή ροή όπως ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80, ενώ χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, χάρη στη χρήση συγκεκριμένων φωσφόρων και ενός ειδικού αερίου πλήρωσης. Έχει εφαρμογή σε σχολεία, γραφεία, κρατικά κτίρια και χώρους υγειονομικής φροντίδας.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	1.225 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	72 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	15,7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,380 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	20 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
Full EOC	871150026871640
Κωδικός παραγγελίας	26871640
Αρ. υλικού (12NC)	927922886515
Τοπικός κωδικός	TLD16W/865ECO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

MASTER TL-D Eco


EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500268716
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500268723

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

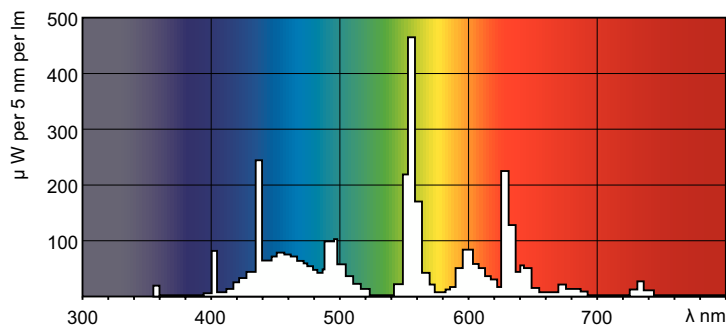


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Διάρκεια ζωής

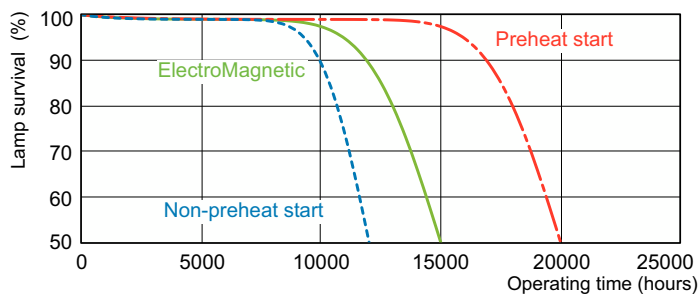


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

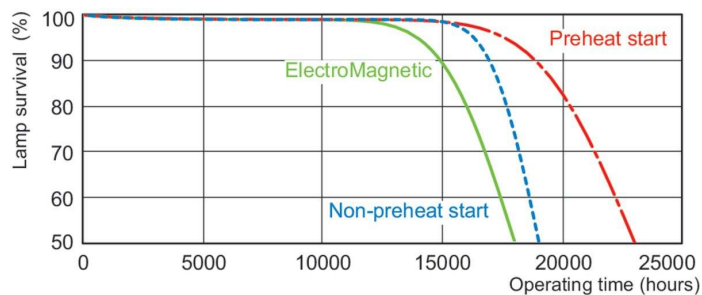

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Διάρκεια ζωής

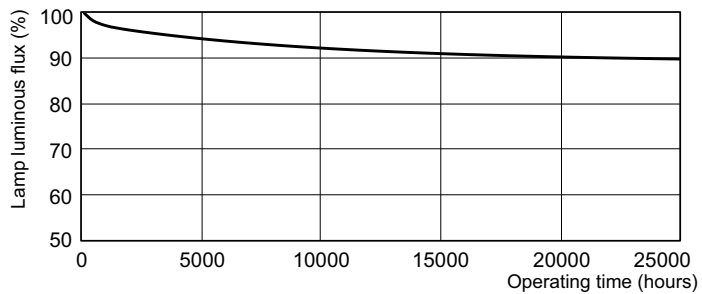

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

