HALOGENUROS Metálicos Compactos

MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal y doble envoltura

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	RX7S [RX7s]
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	10.500 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	842 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	5.800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	67 lm/W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	75

Longitud de arco O (nom.)	7,7 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	77,0 W
Voltaje (nom.)	90 V
Voltaje (nom.)	90 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	TD

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G

HALOGENUROS Metálicos Compactos

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	11 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	11 mg
Consumo energético kWh/1000 h	77 kWh
Número de registro EPREL	473315

Código de pedido	21532500
Código 12NC	928070205190
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291215325
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291215332

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Nombre completo del producto	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121532500

Plano de dimensiones

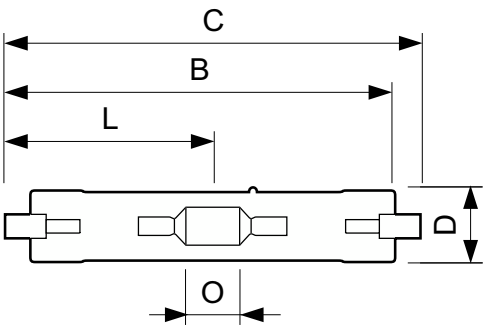

Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5 mm	0,75 in	7,7 mm	117,6 mm

Datos fotométricos

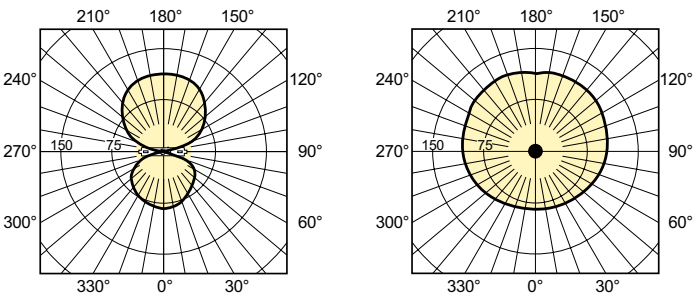

Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

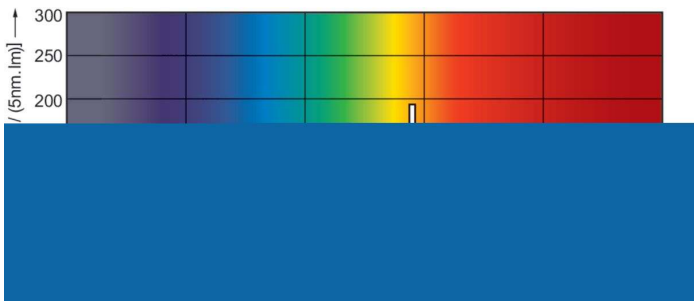

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

HALOGENUROS Metálicos Compactos

Vida útil

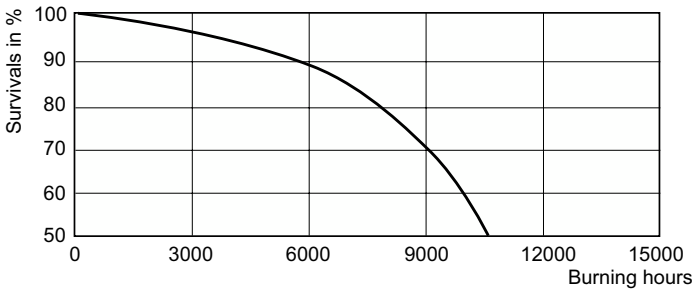

Life Expectancy Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

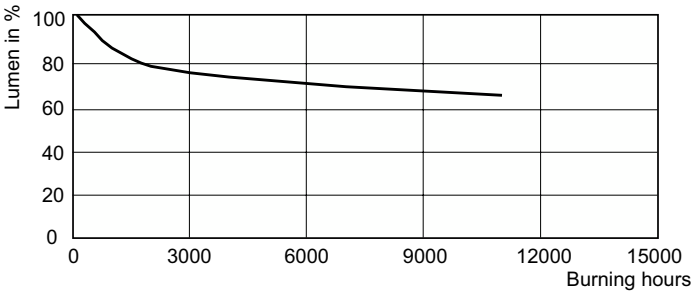

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.