

# Master Value tubo LED T8



## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 125 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 0 %, 600 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13
Vida útil nominal	60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	5 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	190 °
Flujo luminoso	1.000 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (máx.)	38 mA
Corriente de lámpara (mín.)	34 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Corriente de irrupción en la red eléctrica	4.5
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	160
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto eléctrica	210
EM sin condensador de compensación.	

## Master Value tubo LED T8

N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto	20
EM con condensador de compensación.	
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	270
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto	350
EM sin condensador de compensación.	
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto	30
EM con condensador de compensación.	
Compatibilidad con balastos	EM/red

### Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	55 °C
---------------------------	-------

### Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

### Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	0,110 kg

### Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS Certificado CE Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	2602398

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado postconsumo	0 %

### Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------


### Datos de sostenibilidad

Proporción de material no virgen del producto	0 %
---	-----

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
Full EOC	871869964679000
Código de pedido	64679000
Código 12NC	929002021102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699646790
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718699646806

## Plano de dimensiones

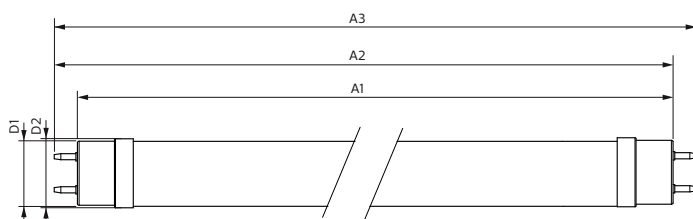

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm



# Master Value tubo LED T8

## Vida útil



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

